

Sistemas Diagnosticables

- INYECCIÓN - MOTOR
- AJUSTE A CERO DE PILOTOS
- ABS
- INMOVILIZADOR
- AIR BAG
- CAMBIO AUTOMÁTICO
- COMFORT-SEGURIDAD
- SUSPENSIONES ACTIVAS

Las prestaciones

Sólo una electrónica altamente evolucionada con una memoria exterior de 32 MB y una grande pantalla LCD con teclado funcional, puede permitir alcanzar estos resultados:

DESCODIFICACIÓN AUTODIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN COMPONENTES Y TOMAS (VISUALIZADA ON LINE)

VISUALIZACIÓN GRÁFICA ON LINE DE CONECTORES CENTRALIZADOS Y CONEXIONES

VISUALIZACIÓN ESQUEMAS ELÉCTRICOS (CONECTADO A PC)

INFORMACIONES TÉCNICAS Y VISUALIZACIÓN ON LINE DE LOS COMPONENTES POR TESTAR

MULTIPLEXAJE AUTOMÁTICO O CONEXIÓN PIN TOMA CENTRAL

FUNCIÓN INTERACTIVA MULTÍMETRO/OSCILÓSCOPIO DOBLE BARRIDO, ONDAS TESTIGO (CON MÓDULO OPCIONAL)

AYUDA EN LÍNEA

MALETA CABLES TRUCK

Serie completa de conectores que permite la conexión a todas las tomas de diagnóstico.



ACTUALIZACIONES

El programa de actualización anual prevé una frecuencia de entregas por paquetes, bimestrales o trimestrales que se pueden descargar fácilmente a través del modem (para ST-6000 y B.I.D.-one 8000). Para la línea PC, la actualización se descarga con un programa automático que se conecta a Internet y actualiza el software cada vez que reconoce una versión más reciente. El sistema de actualizaciones está regulado por suscripción anual.



GOLD CARD TRUCK +12

MULTIPLEXER

El MULTIPLEXER suministrado con el aparato está gobernado automáticamente por el software y permite efectuar el diagnóstico de todos los sistemas conectados con la misma toma de diagnóstico [ej. AIRBAG, ABS, CLIMA etc.] sin enlazar otros cables



OPTIONALS

MODEM 6500 (para la conexión directa de ST-6000 con la línea telefónica y actualización automática por teclado) SOLO PARA ST-6000

DATOS TÉCNICOS

Funciones:	Descodificación autodiagnóstico, banco de datos, localización de componentes e informaciones técnicas.
Memoria Datos:	Ata Flash 32 MB
Conexiones:	D SUB 15 y 9 poles
Interfaces:	N. 1 serial port RS232
Display:	LCD metices grises retroiluminado 1/4 VGA (ST-6000) LCD 256 colores retroiluminado 1/4 VGA (B.I.D.-one 8000)
Alcance temp. oper.:	5 - 40°C
Alimentaciones:	8 - 36 V dc (dispos. sist. 24V) 5W
Protecciones:	invers. alim., cortocircuito y descargas electroestáticas, spike de tensión

italiano • english • deutsch • français • español • português

La Brain Bee spa, en razón de la continua evolución tecnológica impulsada, podrá aportar alteraciones sin aviso previo y en cualquier momento a los datos técnicos y a las características de los productos que describe en el presente documento. El presente documento debe considerarse como siendo simplemente indicativo y no constituye una oferta de producto.

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

BrainBee S.p.A. - Via Quasimodo 5 - 43100 Parma - Phone ++ 39 0521 954411 R.A. - Fax ++ 39 0521 954490
Fax (Commerciale Italia) ++ 39 0521 954491 - Fax (Export Department) ++ 39 0521 954492 - www.brainbee.com
e-mail (Commerciale Italia): vendite@brainbee.com - e-mail (Export Department): export@brainbee.com



AUTODIAGNOSTICO PARA VEHICULOS PESADOS

Gama completa de autodiagnósticos para vehículos comerciales y pesados.



ST-6000 TRUCK
AD-9300 PLUS F.A.S.T.
TRUCK PC GOLD

B.I.D.-one 8000 TRUCK
F-BOX-9000 TRUCK

BRAIN BEE • EL FUTURO BAJO CONTROL

italiano • english • deutsch • français • español • português



000.841090029500

Diagnóstico multimarca de sistemas electrónicos de a bordo de vehículos, vehículos comerciales y pesados

La línea de diagnósticos para vehículos comerciales y pesados permite efectuar con la máxima facilidad el diagnóstico en serie de todos los sistemas electrónicos (red CAN inclusa) montados a bordo de vehículos a motor.

Protocolos de comunicación

¡Gama completa!

- ISO 9141 E 9141- 2
- J1850PWM
- J1850VPW
- CAN

El diagnóstico permite operar en todos los sistemas electrónicos de a bordo actualmente adoptados por los fabricantes y permitirá operar también con los nuevos sistemas que vendrán, como por ejemplo el nuevo protocolo SAE J1939.

Gráfica intuitiva por iconos

La gráfica por iconos facilita la comprensión inmediata, haciendo sencillas las operaciones.

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

ST-6000 TRUCK

Configuración:

- Aparato con maleta y cables estándar
- Serie de conectores centralizados
- Multiplexer serial automático
- Tarjeta de activación



AD-9300 PLUS F.A.S.T. TRUCK PC-GOLD


(para conexión a PC)

Configuración:

- AD-6500 para conexión a PC con maleta y cables estándar
- Serie conectores centralizados
- Multiplexer serial automático
- Tarjeta de activación



CONFIGURACIONES

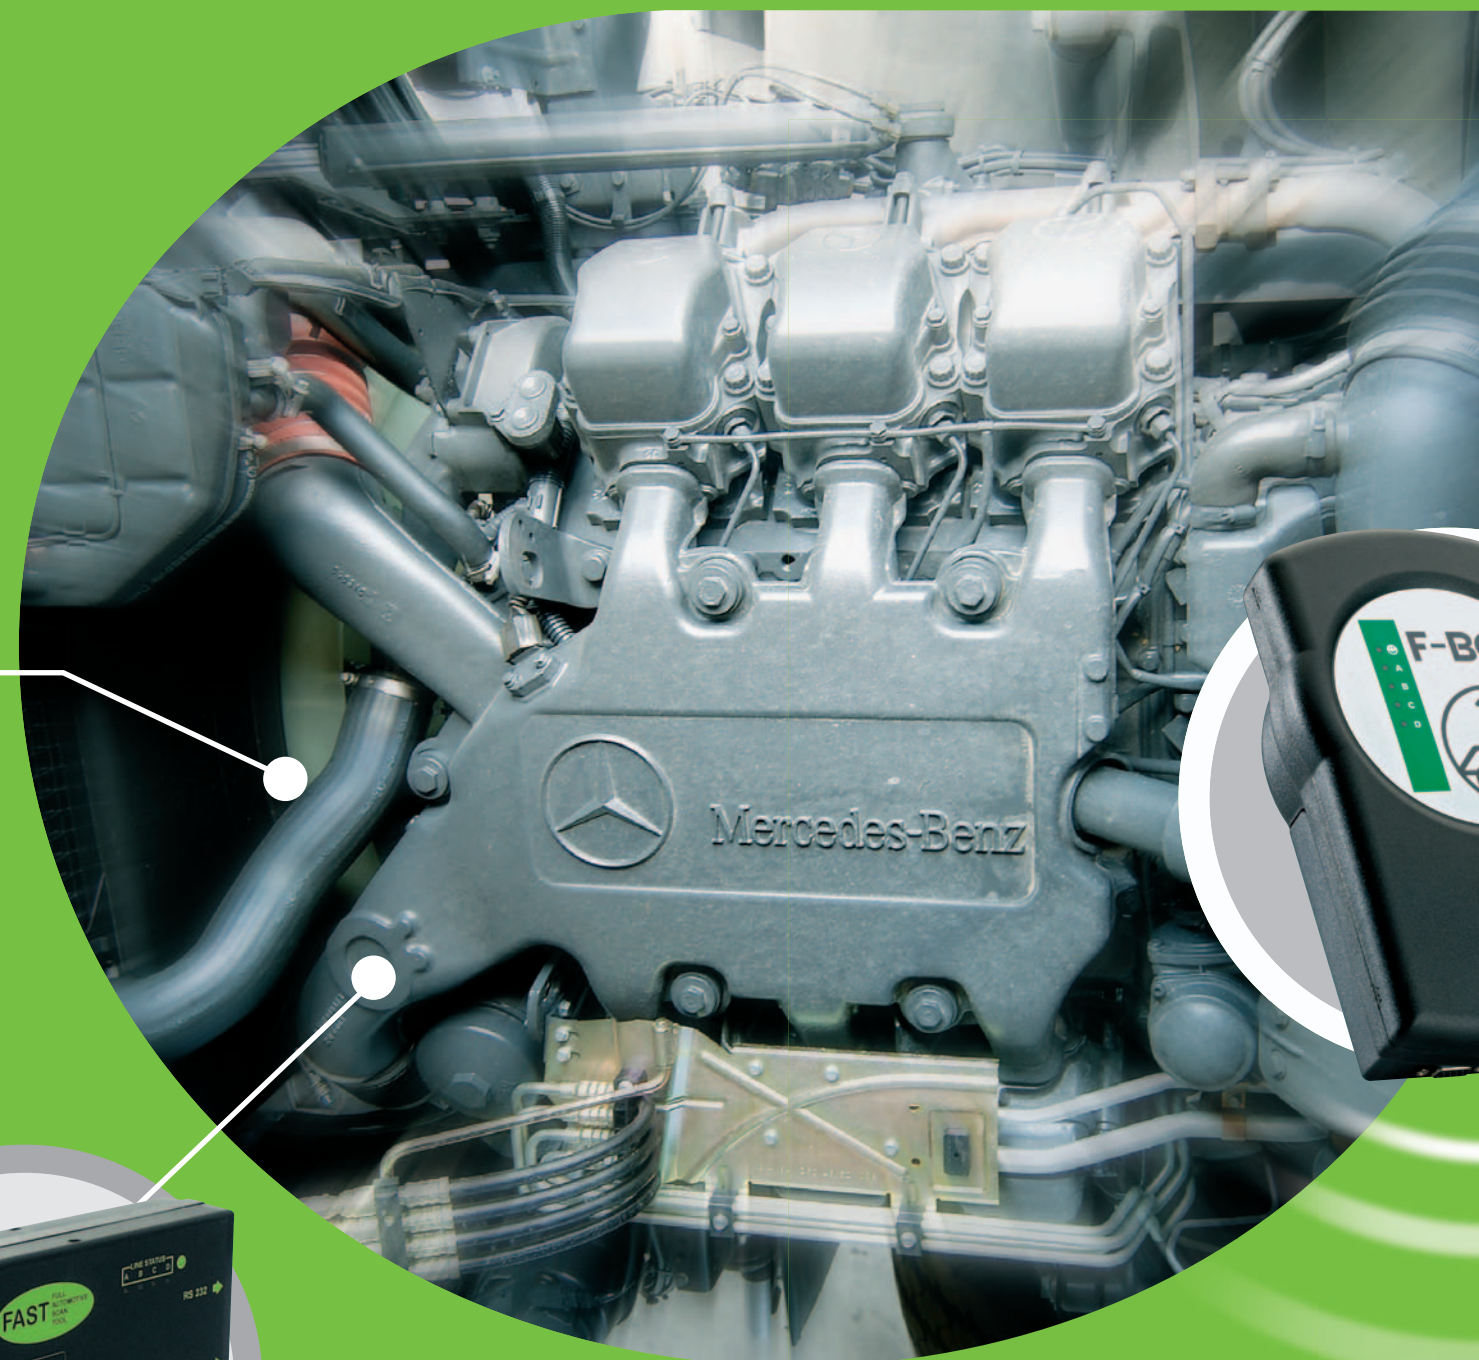

CONFIGURACION SIN CABLES

La configuración "wireless" permite al operador de moverse libremente sin que su trabajo sea obstaculado por cables que a menudo empiden efectuar normales operaciones, en particular la diagnosis de los vehículos pesados donde las distancias son mayores.

El programa de actualización anual prevé una frecuencia de entregas por paquetes, bimestrales o trimestrales. Las actualización está controlada por suscripción anual.



B.I.D.-ONE 8000 TRUCK

Configuración:

- Aparato con maleta y cables estándar
- Serie de conectores centralizados
- Docking station con modem incorporado para las actualizaciones
- 1 batería recargable
- Multiplexer serial automático
- Tarjeta de activación



F-BOX-9000 TRUCK

(para conexión a PC)

Configuración:

- F-BOX para conexión a PC con maleta y cables estándar
- Módulo Bluetooth para conexión a PC
- Serie de conectores centralizados
- Multiplexer serial automático
- Tarjeta de activación

